

POMEAS标准远心镜头系列

VP-LTC-05-40

- 1.支持100万或者以下的相机。
- 2.低畸变，高远心度，高景深，更适合高精度定位和测量。
- 3.全部采用物方远心设计。
- 4.支持1/2"相机。
- 5.标准C接口。



最大Sensor尺寸
1/2"

放大倍率
0.5X

工作距离
40mm


分辨率
6.7μm

接口
C 型接口

型号		VP-LTC-05-40
放大倍率		0.5X
对象大小	1/4"	6.4mm×4.8mm
	1/3"	9.6mm×7.2mm
	1/2.5"	11.5mm×8.6mm
	1/2.3"	12.3mm×9.2mm
	1/2"	12.8mm×9.6mm
	1/1.8"	--
	2/3"	--
工作距离		40mm
分辨率		6.7μm
F.NO.		5
TV畸变		0.07%
景深*1		1.6mm
N.A.		0.05
最大Sensor尺寸		1/2"
接口类型		C型
照明方式		--
工作温度		-10℃~+50℃

*1: 理论值计算(取弥散斑直径Φ0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。

www.pomeas.cn

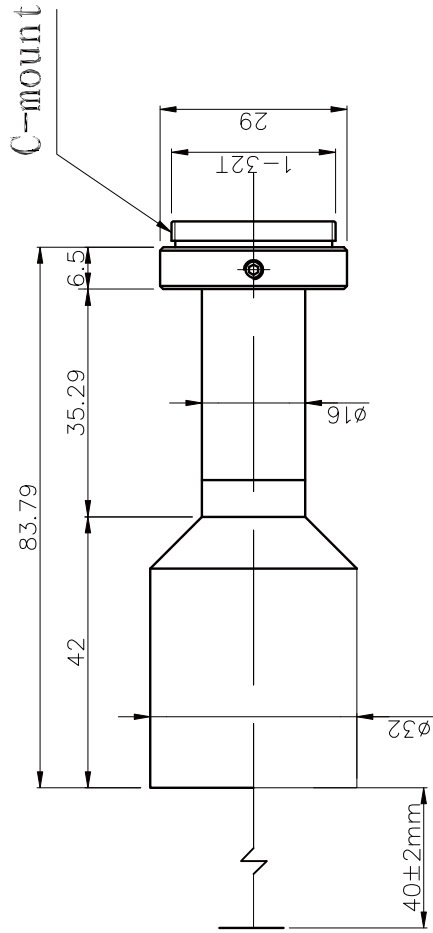

单位: mm	比例	1:1
	名称	VP-LTC-05-40
0.0 inch 1.0 0.0 mm 25.0	日期	2012.7.20
POMEAS		