

POMEAS定倍镜头系列

VP-LMC-1-80

- 1.支持300万像素相机。
- 2.高分辨率，超低畸变，成像画面亮度均匀。
- 3.支持2/3"相机。
- 4.标准C接口。



最大Sensor尺寸
2/3"

放大倍率
1.0X


工作距离
80mm

分辨率
6.99 μ m

接口
C 型接口

| 型号 | | VP-LMC-1-80 |
|------------|--------|--------------|
| 放大倍率 | | 1.0X |
| 对象大小 | 1/4" | 3.2mm×2.4mm |
| | 1/3" | 4.8mm×3.6mm |
| | 1/2.5" | 5.7mm×4.3mm |
| | 1/2.3" | 6.2mm×4.6mm |
| | 1/2" | 6.4mm×4.8mm |
| | 1/1.8" | 7.1mm×5.4mm |
| | 2/3" | 8.8mm×6.6mm |
| 工作距离 | | 80mm |
| 分辨率 | | 6.99 μ m |
| F.NO. | | 10.4 |
| TV畸变 | | 0.02% |
| 景深*1 | | 0.83mm |
| N.A. | | 0.048 |
| 最大Sensor尺寸 | | 2/3" |
| 接口类型 | | C型 |
| 照明方式 | | -- |
| 工作温度 | | -10°C~+50°C |

*1: 理论值计算(取弥散斑直径 Φ 0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。

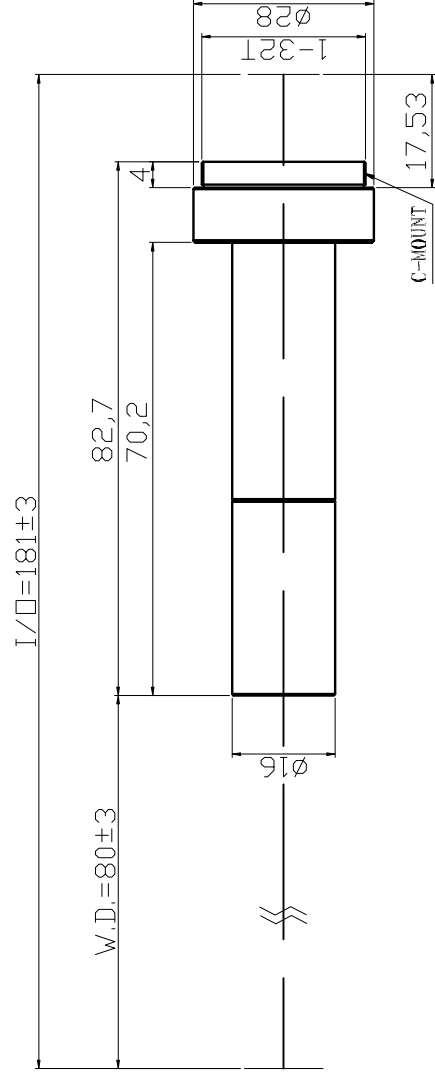

| | | |
|--------------------|---------------|-------------|
| 单位: mm | 比例 | 1:1 |
| | 名称 | VP-LMC-1-80 |
| 0.0 inch 1.0 | 日期 | 2014.05.19 |
| 0.0 mm 25.0 | POMEAS | |