

VP-LE-7528M

- 1.支持一百五十万像素2/3"相机
- 2.有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉
- 3.低畸变成像
- 4.结构设计紧凑，光学性能优异



Pomeas百万像素工业镜头

2/3"	1.5 Mega	MANUAL	C-mount	METAL
最大Sensor尺寸	一百五十万像素	手动光圈	C型接口	金属材料


VP-LE-7528M百万像素工业镜头参数表

型号	VP-LE-7528M	
分辨率	150万像素; 125lp/mm(中心) 100lp/mm(周边)	
焦距	75mm	
光圈范围	F2.8-C	
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm Ø11mm)	
视场角 (水平×垂直)	2/3"	6.7° × 5.0°
	1/2"	4.9° × 3.7°
成像范围	1.10m-∞	
对象大小(在最近对焦距离处)	11.26cm(H)×8.45cm(V) 2/3"	
操作方式	聚焦	手动(锁定机构)
	光圈	手动(锁定机构)
畸变率	2/3"	0.34% @ y=5.5mm
	1/2"	0.19% @ y=4.0mm
后焦距(in air)	14.35mm	
接口	C型	
滤镜尺寸	M30.5×0.5mm	
工作温度	-10°C ~ +50°C	

VP-LE-7528M百万像素工业镜头使用扩展环时的工作距离及放大倍率

工作距离(mm)	光学放大率	扩展环(mm)
1100	0.078X	无
1000	0.087X	1.5
900	0.099X	2.0
800	0.114X	3.0
700	0.134X	4.5
600	0.164X	7.0
500	0.209X	10.0
400	0.291X	16.0
300	0.475X	30.0



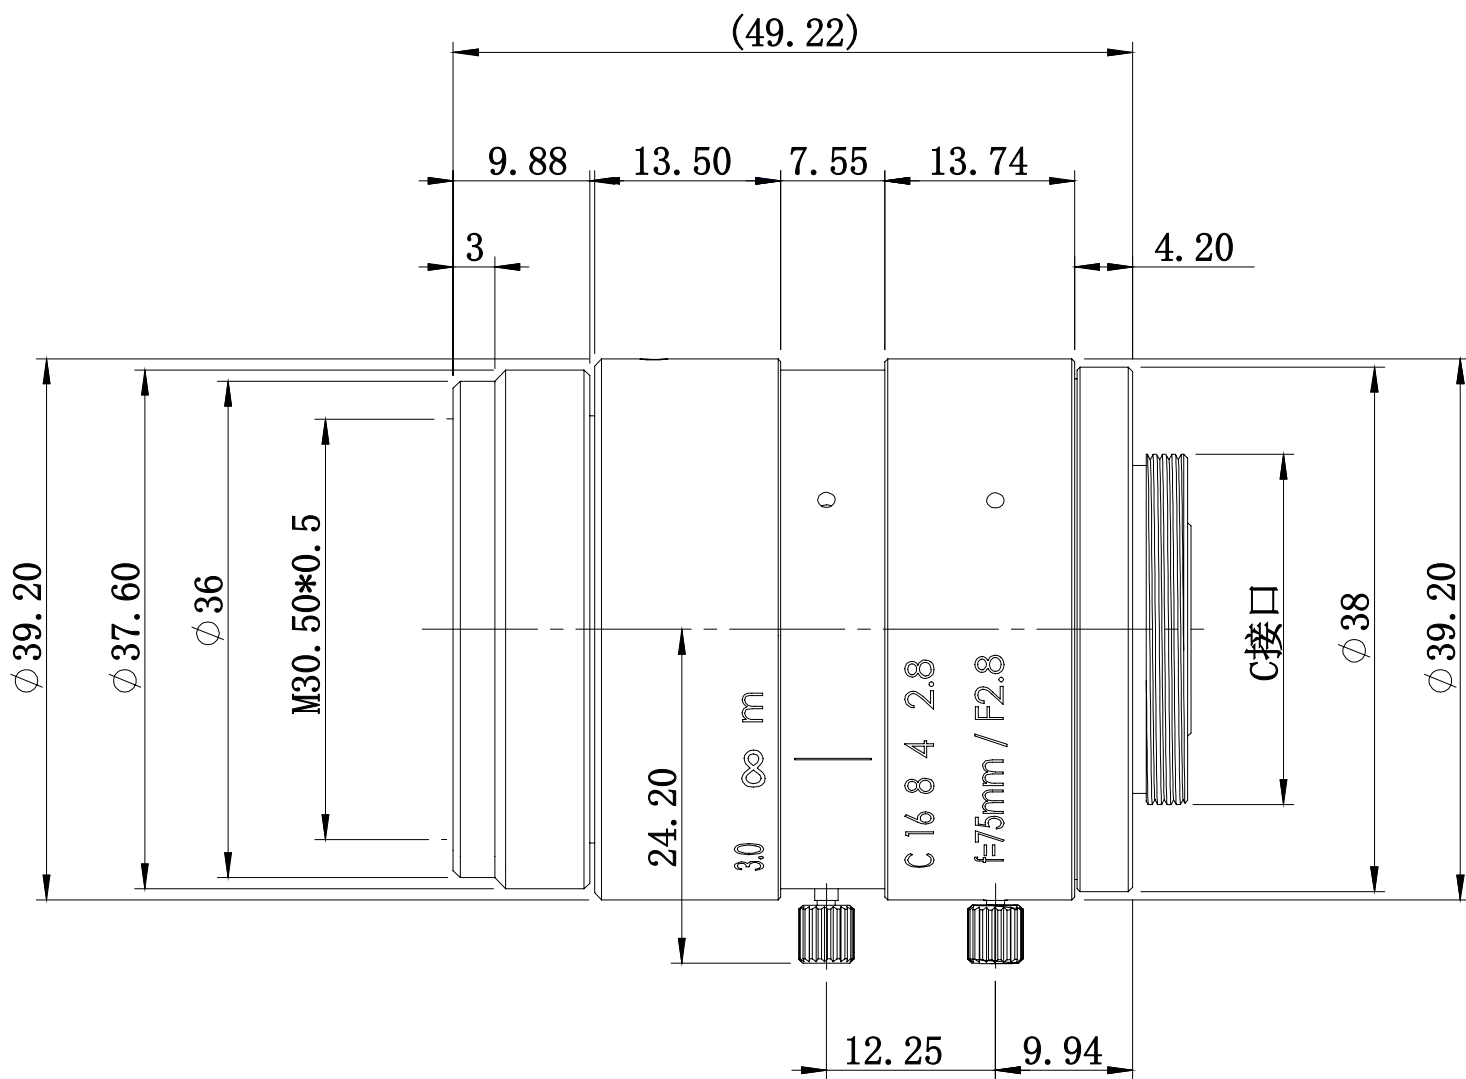

单位 mm	比例	1:1
	名称	VP-LE-7528M
	日期	2019/11/2
POMEAS		

