

VP-LE-123628M

- 1.支持一百五十万像素2/3"相机
- 2.有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉
- 3.低畸变成像
- 4.结构设计紧凑，光学性能优异

Pomeas百万像素工业镜头

2/3"	1.5 Mega	MANUAL	C-mount	METAL
最大Sensor尺寸	一百五十万像素	手动光圈	C型接口	金属材质





VP-LE-123628M百万像素工业镜头参数表

型号	VP-LE-123628M		
分辨率	150万像素; 125lp/mm(中心) 100lp/mm(周边)		
焦距	12-36mm		
光圈范围	F2.8-C		
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm Ø11mm)		
视场角 (水平×垂直)	2/3"	41.4° × 31.2° (wide)	13.8° × 10.4° (tele)
	1/2"	30.1° × 22.8° (wide)	10.1° × 7.6° (tele)
成像范围	0.15m-∞ (wide) 0.5m-∞ (tele)		
对象大小(在最近对焦距离处)	6.6cm(H)×4.8cm(V) 2/3" (wide) 6.7cm(H)×5.0cm(V) 2/3" (tele)		
操作方式	聚焦	手动(锁定机构)	
	光圈	手动(锁定机构)	
畸变率	2/3"	3.5% @ y=5.5mm (wide)	2.3% @ y=5.5mm (tele)
	1/2"	2.4% @ y=3.0mm (wide)	1.3% @ y=3.0mm (tele)
后焦距(in air)	12.6mm(wide) 15.2mm(tele)		
接口	C型		
滤镜尺寸	M35.5×0.5mm		
工作温度	-10°C ~ +50°C		

VP-LE-7528M百万像素工业镜头使用扩展环时的工作距离及放大倍率

工作距离(mm)	光学放大率	扩展环(mm)
1100	0.078X	无
1000	0.087X	1.5
900	0.099X	2.0
800	0.114X	3.0
700	0.134X	4.5
600	0.164X	7.0
500	0.209X	10.0
400	0.291X	16.0
300	0.475X	30.0



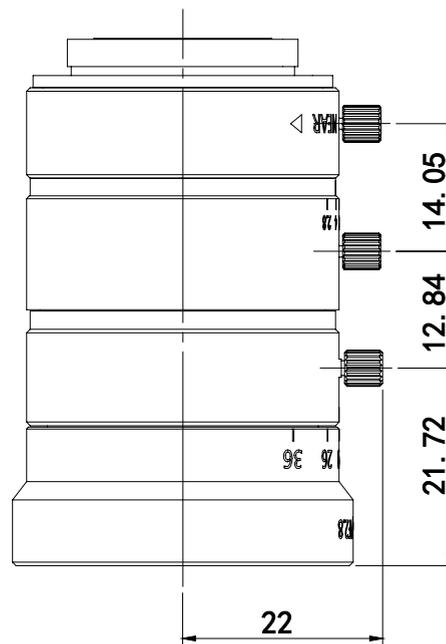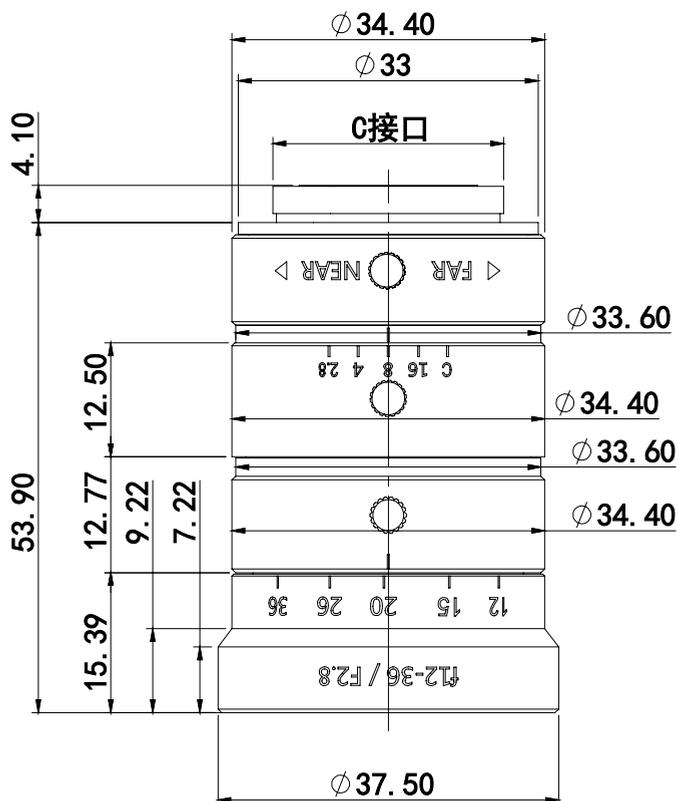

单位: mm	比例	1:1
	名称	VP-LE-123628M
0.0 inch 1.0 ----- ----- 0.0 mm 25.0	日期	2019/11/2
POMEAS		

