

POMEAS标准远心镜头系列

VP-LTC1-65

产品优势

- 支持200万或者以下的相机;
- 低畸变，高远心度，高景深，更适合高精度定位和测量;
- 全部采用物方远心设计;
- 支持1/2"相机;
- 标准C接口;




最大Sensor尺寸 1/2"	放大倍率 1.0X	工作距离 65mm	分辨率 10μm	接口 C 型接口
--------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

VP-LTC1-65标准远心镜头参数表

型号		VP-LTC1-65
放大倍率		1.0X
对象大小	1/4"	3.2mm×2.4mm
	1/3"	4.8mm×3.6mm
	1/2.5"	5.7mm×4.3mm
	1/2.3"	6.2mm×4.6mm
	1/2"	6.4mm×4.8mm
	1/1.8"	--
	2/3"	--
工作距离		65mm
分辨率		10μm
F.NO.		14.29
TV畸变		0.01%
景深*1		1.1mm
N.A.		0.035
最大Sensor尺寸		1/2"
接口类型		C型
照明方式		--
工作温度		-10℃~+50℃

*1: 理论值计算(取弥散斑直径Φ0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。



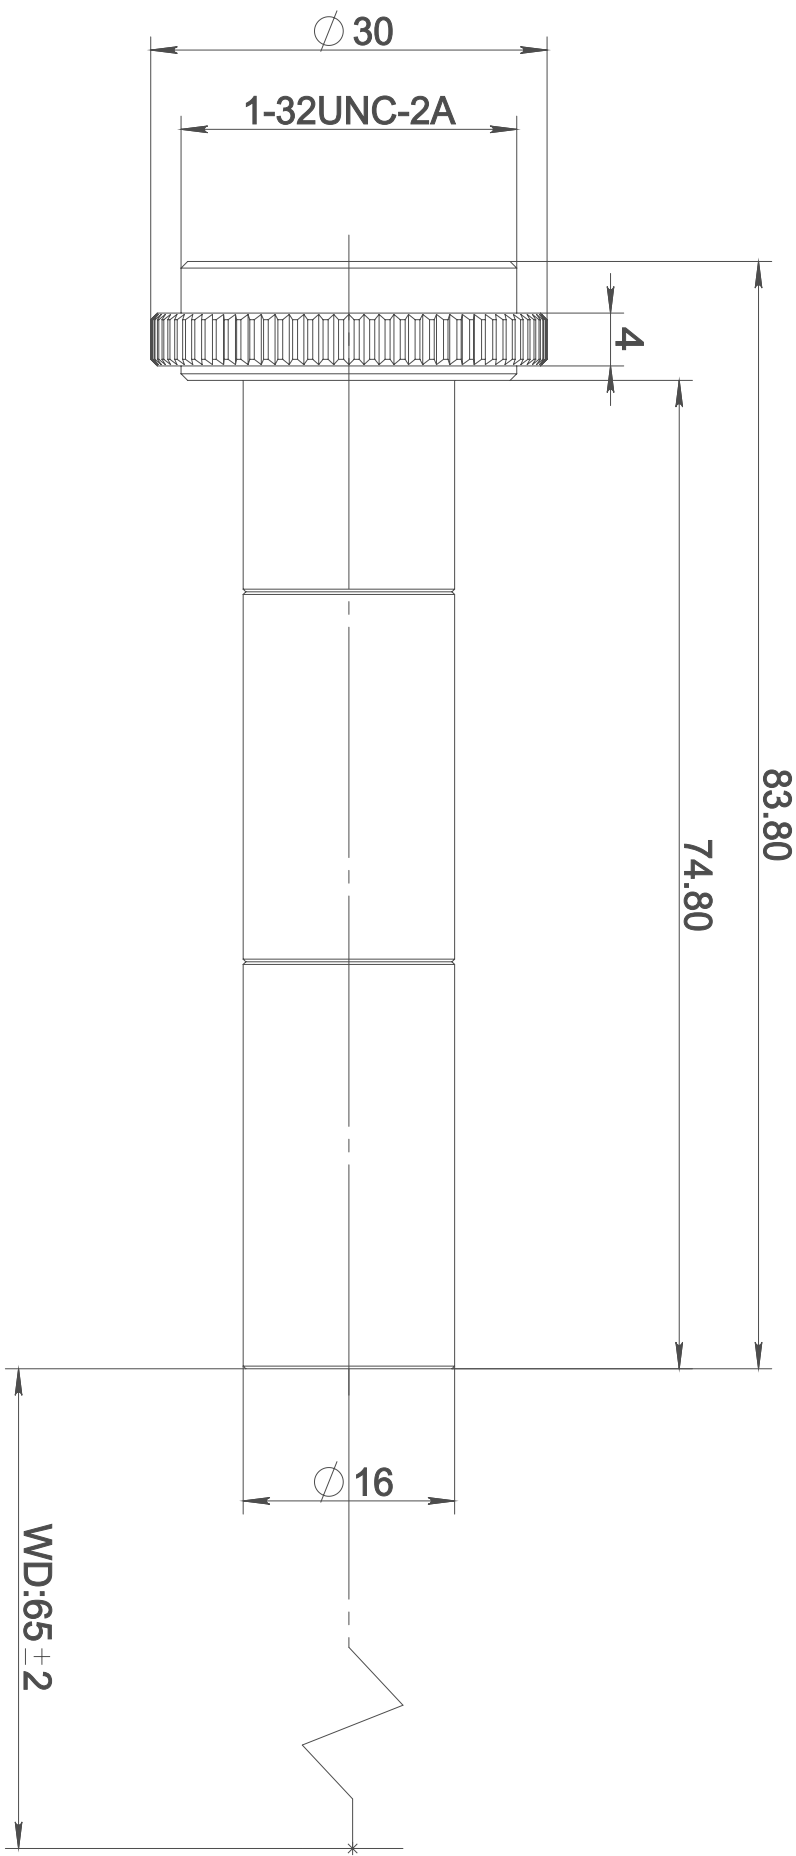

单位	mm	比例	1:1	型号	VP-LTC1-65
视角				名称	1X-65远心镜头
				日期	2019/11/22
				POMEAS	

