

POMEAS标准远心镜头系列

VP-LTC1-110

产品优势

- 支持100万或以下的相机;
- 低畸变, 高远心度, 高景深, 更适合高精度定位和测量;
- 全部采用物方远心设计;
- 支持1/2"相机;
- 标准C接口;




最大Sensor尺寸	放大倍率	工作距离	分辨率	接口
1/2"	1.0X	110mm	13.42μm	C 型接口

VP-LTC1-110标准远心镜头参数表

型号		VP-LTC1-110
放大倍率		1.0X
对象大小	1/4"	3.2mm×2.4mm
	1/3"	4.8mm×3.6mm
	1/2.5"	5.7mm×4.3mm
	1/2.3"	6.2mm×4.6mm
	1/2"	6.4mm×4.8mm
	1/1.8"	--
	2/3"	--
工作距离		110mm
分辨率		13.42μm
F.NO.		19.94
TV畸变		0.02%
景深*1		1.6mm
N.A.		0.025
最大Sensor尺寸		1/2"
接口类型		C型
照明方式		--
工作温度		-10℃~+50℃

*1: 理论值计算(取弥散斑直径Φ0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。



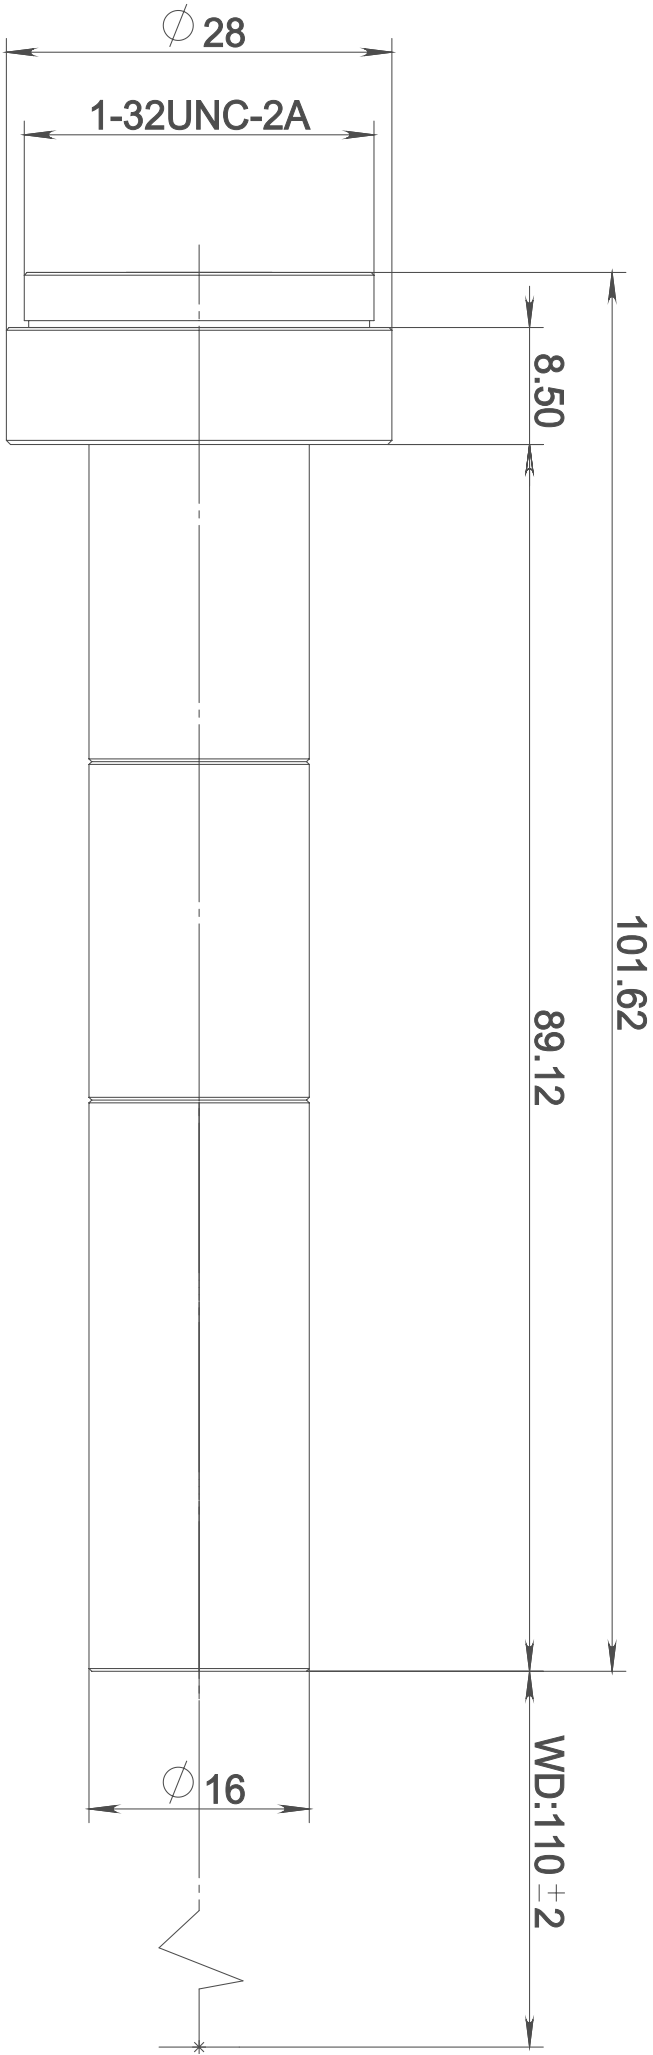

单位: mm	比例 1:1	型号	VP-LTC1-110
视角		名称	1X-110远心镜头
		日期	2019/11/22
POMEAS			

