

POMEAS标准远心镜头系列

VP-LTC1-200CO

产品优势

- 支持200万或者以下的相机;
- 低畸变，高远心度，高景深，更适合高精度定位和测量;
- 全部采用物方远心设计;
- 支持1/1.8"相机;
- 标准C接口;


最大Sensor尺寸	放大倍率	工作距离	分辨率	接口
1/1.8"	1.0X	200±10mm	22.37μm	C 型接口



VP-LTC1-200CO标准远心镜头参数表

型号		VP-LTC1-200CO
放大倍率		1.0X
对象大小	1/4"	3.2mm×2.4mm
	1/3"	4.8mm×3.6mm
	1/2.5"	5.7mm×4.3mm
	1/2.3"	6.2mm×4.6mm
	1/2"	6.4mm×4.8mm
	1/1.8"	7.1mm×5.4mm
工作距离		200±10mm
分辨率		22.37μm
F.NO.		33.18
TV畸变		0.02%
景深*1		2.67mm
N.A.		0.015
最大Sensor尺寸		1/1.8"
接口类型		C型
照明方式		同轴照明
工作温度		-10℃~+50℃



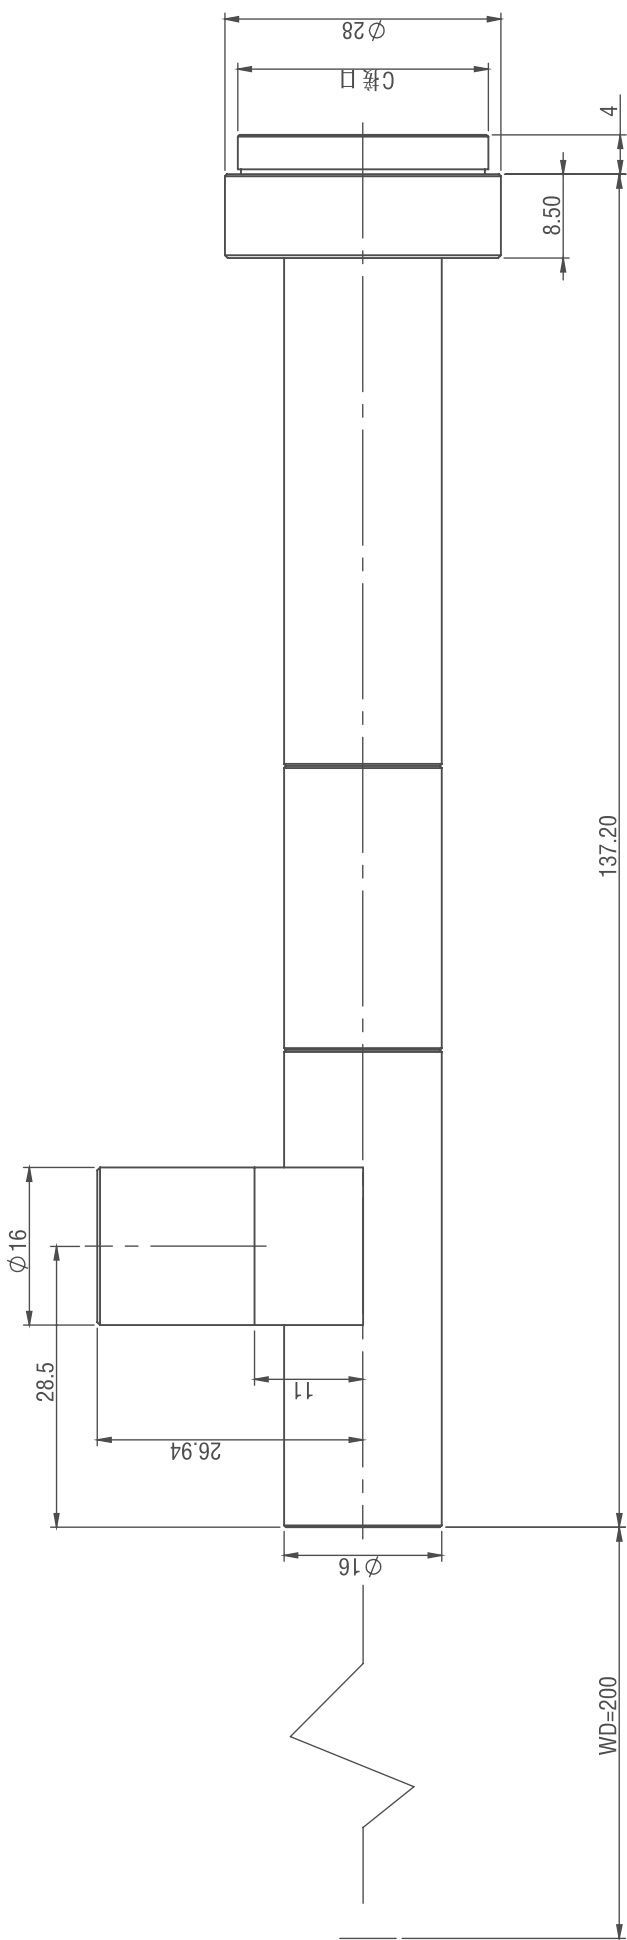

单位 mm	比例	1:1
	名称	VP-LTC1-200C0
	日期	2016/10/29
POMEAS		

