

POMEAS标准远心镜头系列

VP-LTC15-110

产品优势

- 支持100万或者以下的相机;
- 低畸变，高远心度，高景深，更适合高精度定位和测量;
- 全部采用物方远心设计;
- 支持2/3"相机;
- 标准C接口;

最大Sensor尺寸	放大倍率	工作距离	分辨率	接口
2/3"	1.5X	110mm	12.43μm	C 型接口




VP-LTC15-110标准远心镜头参数表

型号		VP-LTC15-110
放大倍率		1.5X
对象大小	1/4"	2.1mm×1.6mm
	1/3"	3.2mm×2.4mm
	1/2.5"	3.8mm×2.9mm
	1/2.3"	4.1mm×3.1mm
	1/2"	4.3mm×3.2mm
	1/1.8"	4.8mm×3.6mm
	2/3"	5.9mm×4.4mm
工作距离		110mm
分辨率		12.43μm
F.NO.		27.8
TV畸变		0.02%
景深*1		0.99mm
N.A.		0.027
最大Sensor尺寸		最大兼容2/3"
接口类型		C型
照明方式		同轴
工作温度		-10℃~+50℃

*1: 理论值计算(取弥散斑直径Φ0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。



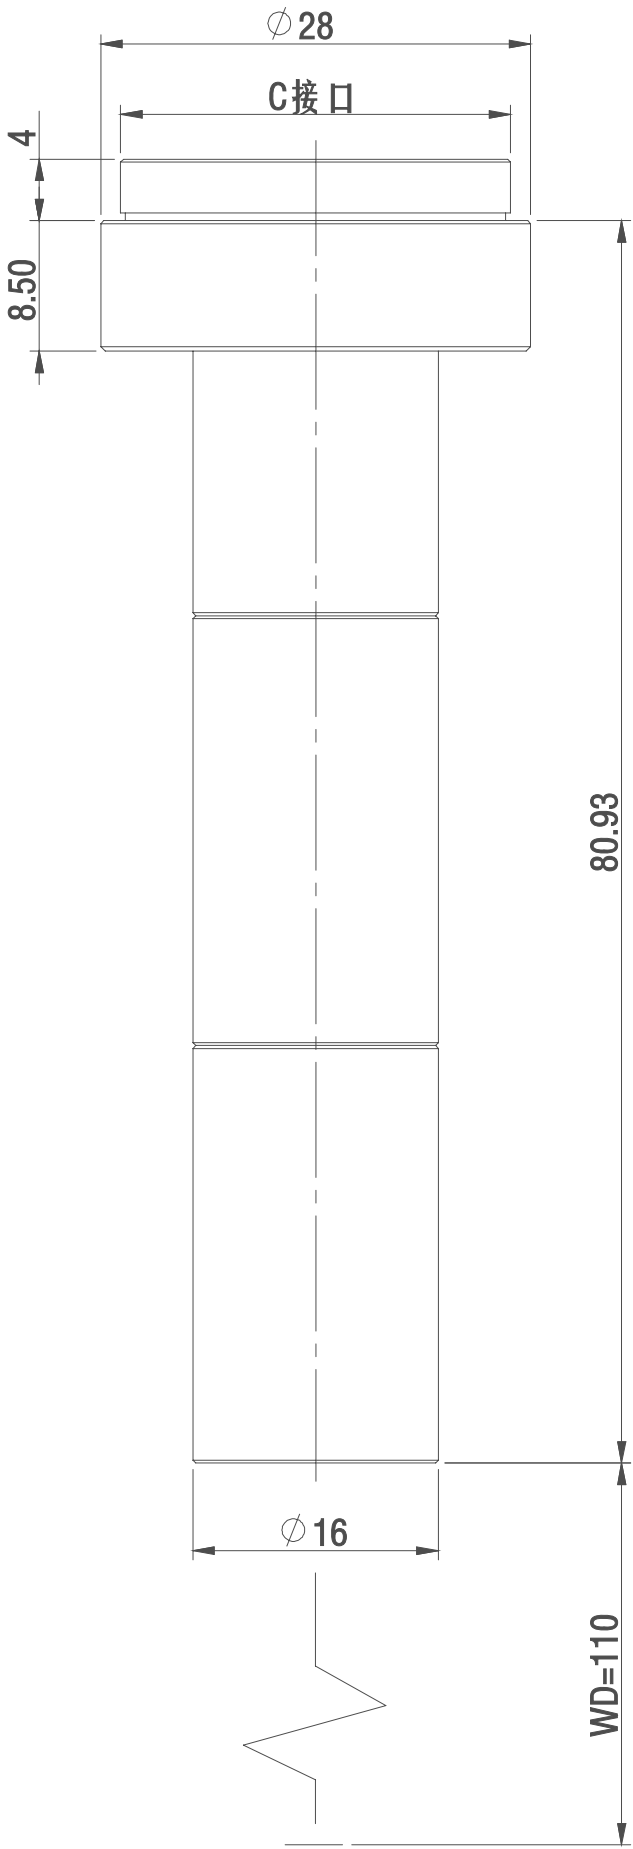

单位 mm	比例	1:1
	名称	VP-LTC15-110
	日期	2016/10/28
POMEAS		

