

# POMEAS标准远心镜头系列

## VP-LTC15-230

### 产品优势

- 支持200万或者以下的相机;
- 低畸变, 高远心度, 高景深, 更适合高精度定位和测量;
- 全部采用物方远心设计;
- 支持1/1.8"相机;
- 标准C接口;



最大Sensor尺寸  
1/1.8"

放大倍率  
1.5X

工作距离  
230mm

分辨率  
16.78μm


接口  
C型接口

### VP-LTC15-230标准远心镜头参数表

型号	VP-LTC15-230	
放大倍率	1.5X	
对象大小	1/4"	2.1mm×1.6mm
	1/3"	3.2mm×2.4mm
	1/2.5"	3.8mm×2.9mm
	1/2.3"	4.1mm×3.1mm
	1/2"	4.3mm×3.2mm
	1/1.8"	4.8mm×3.6mm
工作距离	230mm	
分辨率	16.78μm	
F.NO.	37.5	
TV畸变	0.02%	
景深*1	1.33mm	
N.A.	0.02	
最大Sensor尺寸	1/1.8"	
接口类型	C型	
照明方式	--	
工作温度	-10°C~+50°C	

\*1: 理论值计算(取弥散斑直径Φ0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。



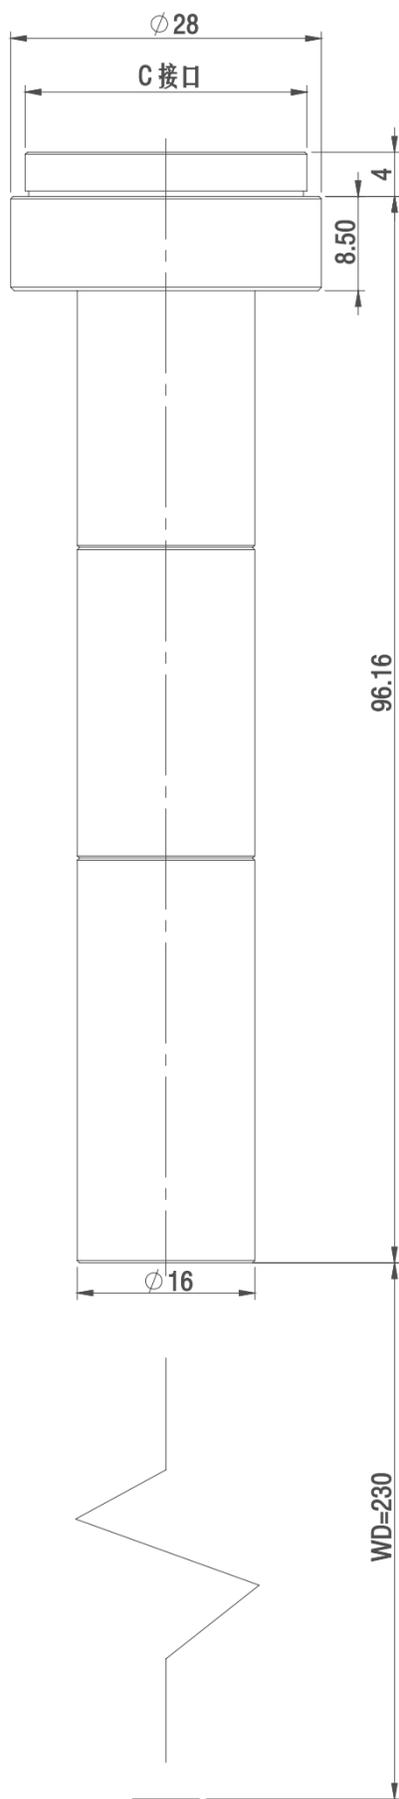

单位 mm	比例	1:1
	名称	VP-LTC15-230
	日期	2016/10/29
<b>POMEAS</b>		

