

VP-LEH-5018M

- 1.支持五百万像素2/3"相机
- 2.有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉
- 3.低畸变成像
- 4.结构设计紧凑，光学性能优异

Pomeas五百万像素工业镜头


2/3"	5 Mega	MANUAL	C-mount	METAL
最大Sensor尺寸	五百万像素	手动光圈	C型接口	金属材料



VP-LEH-5018M五百万像素工业镜头参数表

型号	VP-LEH-5018M	
分辨率	500万像素; 160lp/mm(中心) 125lp/mm(周边)	
焦距	50mm	
光圈范围	F1.8-F22	
最大Sensor尺寸	2/3"	
视场角 (对角×水平×垂直)	2/3"	12.5° × 10.1° × 7.6°
	1/2"	9.1° × 7.4° × 5.5°
成像范围	0.4m- ∞	
对象大小(在最近对焦距离处)	83.8mmX 67.0mmX50.2mm	
操作方式	聚焦	手动(锁定机构)
	光圈	手动(锁定机构)
畸变率	2/3"	0.03% @ y=5.5mm
	1/2"	0.02% @ y=4.0mm
后焦距(in air)	13.63mm	
接口	C型	
滤镜尺寸	M37.5×0.5mm	
工作温度	-10℃ ~ +50℃	
重量	173.0g	



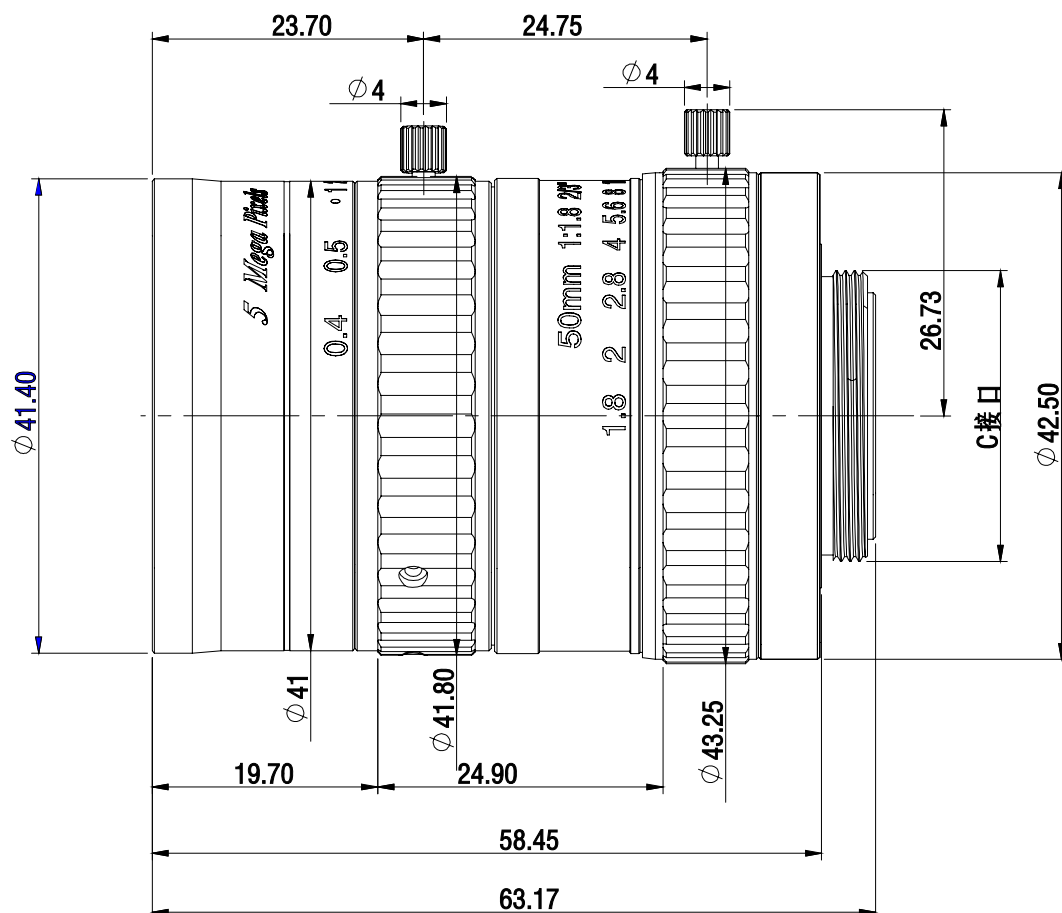

单位	mm	比例	1:1
		名称	VP-LEH-5018M
		日期	2019/11/2
		POMEAS	

