

2/3"

最大Sensor尺寸

1.5  
Mega

一百五十萬像素

MANUAL


手動光圈

C-mount

C型接口

METAL

金屬材質

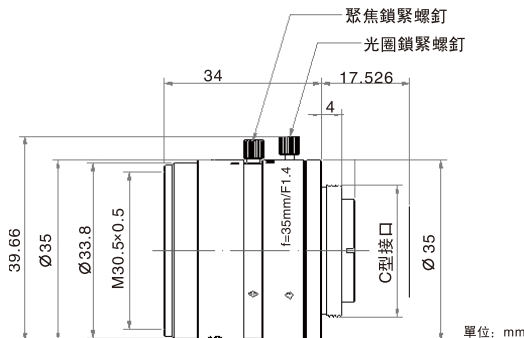

- 1.支持一百五十萬像素2/3"相機。
- 2.有聚焦鎖緊螺釘和光圈鎖緊螺釘。
- 3.低畸變成像。
- 4.結構設計緊湊，光學性能優異。

型號	PMS-3514M	
分辨率	150萬像素;125lp/mm (中心) 100lp/mm (周邊)	
焦距	35mm	
光圈範圍	F1.4-C	
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm Ø11mm)	
視場角 (水平 垂直)	2/3"	13.8° × 10.4°
	1/2"	10.1° × 7.5°
成像範圍	0.30m- ∞	
對象大小 (在最近對焦距離處)	7.40cm(H)×5.60cm(V) 2/3"	
操作方式	聚焦	手動 (鎖定機構)
	光圈	手動 (鎖定機構)
畸變率	2/3"	-0.33% @ y=5.5mm
	1/2"	-0.17% @ y=4.0mm
后焦距(in air)	14.7mm	
接口	C型	
濾鏡尺寸	M30.5×0.5mm	
工作溫度	-10°C ~ +50°C	

### 百萬像素工業鏡頭使用擴展環時的工作距離及放大倍率

工作距離(mm)	光學放大率	擴展環(mm)
300	0.126X	無
250	0.155X	1.0
200	0.200X	2.5
150	0.285X	4.5
100	0.544X	8.9