

## POMEAS标准远心镜头系列

### VP-LTC-08-90

- 1.支持100万或者以下的相机。
- 2.低畸变，高远心度，高景深，更适合高精度定位和测量。
- 3.全部采用物方远心设计。
- 4.支持1/2"相机。
- 5.标准C接口。



最大Sensor尺寸  
1/2"

放大倍率  
0.8X


工作距离  
90.5mm

分辨率  
8.947μm

接口  
C 型接口

型号		VP-LTC-08-90
放大倍率		0.8X
对象大小	1/4"	4.0mm×3.2mm
	1/3"	6.0mm×4.5mm
	1/2.5"	7.2mm×5.4mm
	1/2.3"	7.7mm×5.8mm
	1/2"	8.0mm×6.0mm
	1/1.8"	--
	2/3"	--
工作距离		90.5mm
分辨率		8.947μm
F.NO.		10.67
TV畸变		0.02%
景深		1.33mm
N.A.		0.0375
最大Sensor尺寸		1/2"
接口类型		C型
照明方式		--
工作温度		-10°C~+50°C

### C型接口

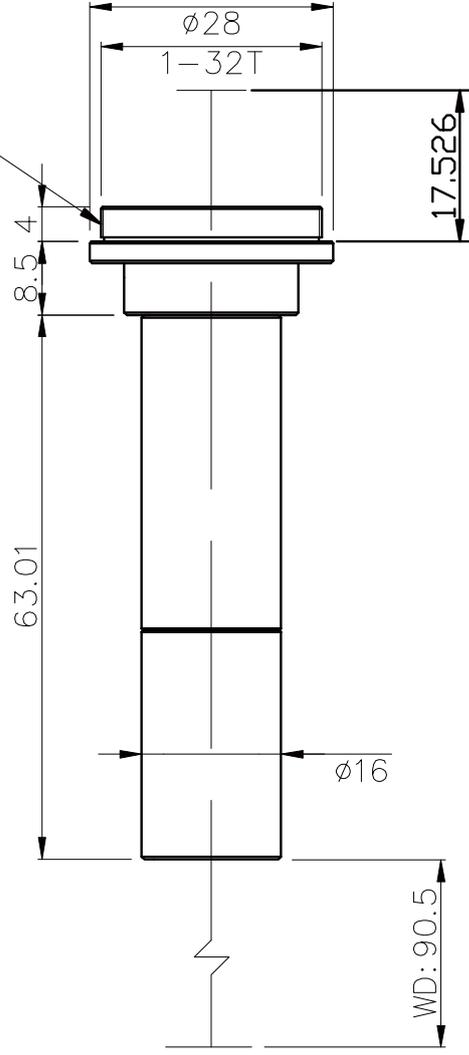

单位: mm	比例	1:1
	名称	VP-LTC-08-90
0.0 inch 1.0	日期	2012.6.20
0.0 mm 25.0	<b>POMEAS</b>	