

VP-LE-5018M

- 1.支持一百五十万像素2/3"相机
- 2.有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉
- 3.低畸变成像
- 4.结构设计紧凑，光学性能优异

Pomeas百万像素工业镜头




VP-LE-5018M百万像素工业镜头参数表

型号	VP-LE-5018M	
分辨率	150万像素; 125lp/mm(中心) 100lp/mm(周边)	
焦距	50mm	
光圈范围	F1.8-C	
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm Ø11mm)	
视场角 (水平×垂直)	2/3"	9.2° × 7.6°
	1/2"	7.5° × 5.5°
成像范围	0.50m- ∞	
对象大小(在最近对焦距离处)	8.10cm(H)×6.04cm(V) 2/3"	
操作方式	聚焦	手动(锁定机构)
	光圈	手动(锁定机构)
畸变率	2/3"	-0.11% @y=5.5mm
	1/2"	-0.04% @y=4.0mm
后焦距(in air)	12.94mm	
接口	C型	
滤镜尺寸	M30.5×0.5mm	
工作温度	-10℃~+50℃	

VP-LE-5018M百万像素工业镜头使用扩展环时的工作距离及放大倍率

工作距离(mm)	光学放大率	扩展环(mm)
500	0.109X	無
450	0.122X	1.0
400	0.140X	2.0
350	0.162X	3.0
300	0.193X	5.0
250	0.240X	7.0
200	0.315X	11.0
150	0.460X	18.0
100	0.852X	38.0



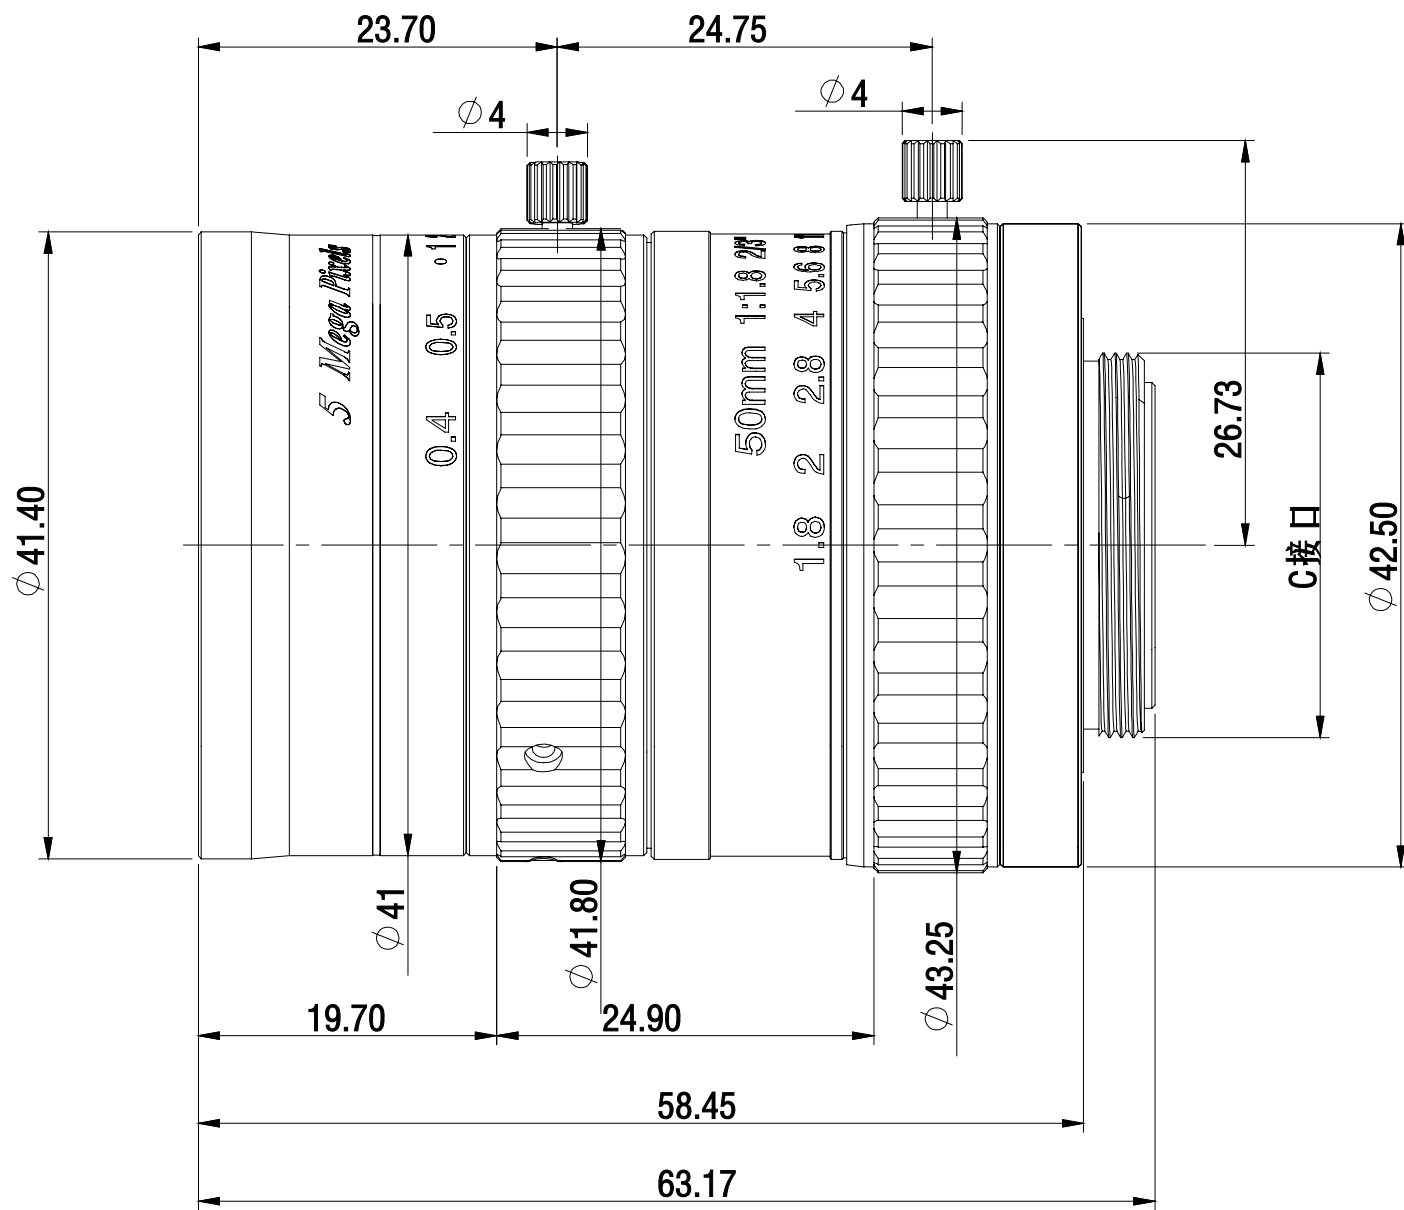

单位 mm	比例	1:1
	名称	VP-LEH-5018M
	日期	2019/11/2
POMEAS		

